


GSM generátor

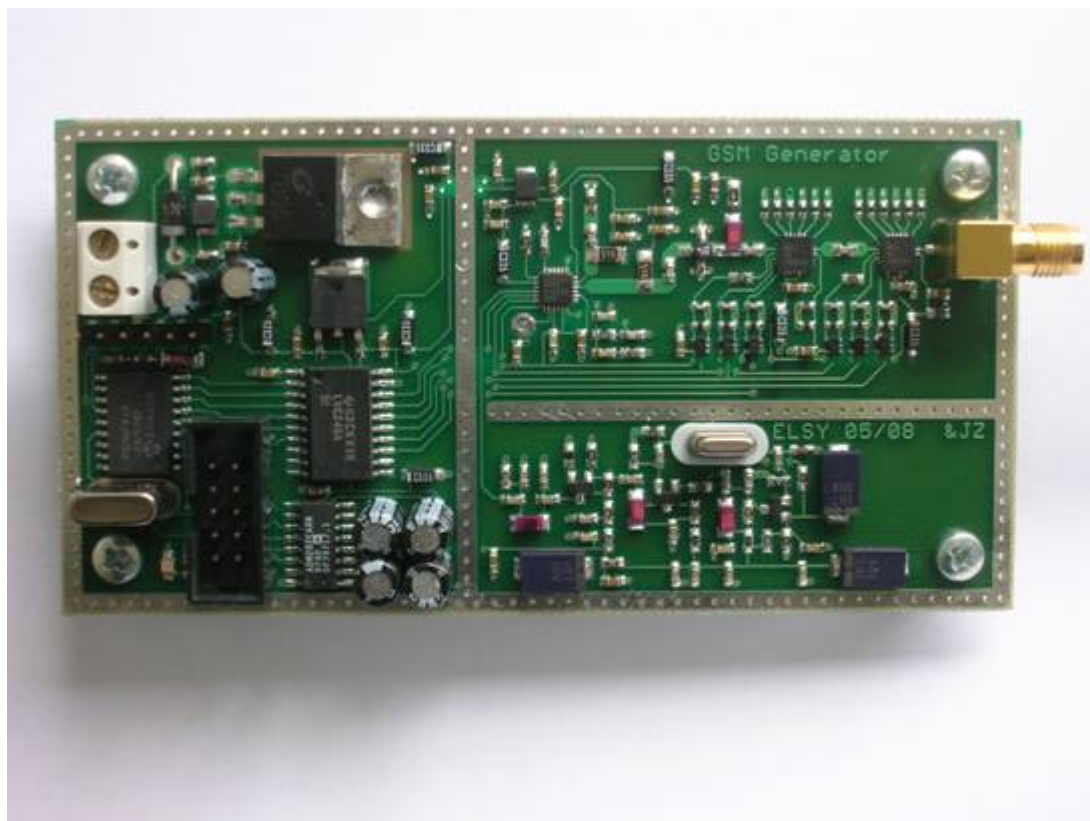

Pásmo GSM900: kanály 1-120 downlink (935.2 až 959.0 MHz)

Pásmo GSM1800: kanály 512-885 downlink (1805.2 až 1879.8 MHz)

Výstupní výkon: +10 dBm až -30 dBm nastavitelný s krokem 1 dB

Přesnost nastavení výstupního výkonu: +/- 0.5 dB

Potlačení harmonických složek: > -20dBc

Potlačení neharmonických složek: > -60 dBc

Fázový šum oscilátoru: -77 dBc/Hz @ 20 kHz offset, -101 dBc/Hz @ 100 kHz offset

Frekvenční stabilita výstupního signálu: typ. +/- 50 Hz při konstantní teplotě

Výstupní konektor: SMA female

Napájení: 8-13 V / 160 mA

Ovládání generátoru: dodaným software přes rozhraní RS232

Cena: 4200 Kč bez DPH

Termín dodání: 3-4 týdny